




中国交通认证产品
CCS certificate



欧盟标准 值得信赖



镶嵌式焊接, 更牢固
Inlay-type welding



加厚实芯钢X架
Solid plate X supporting arm



加厚实芯钢X架
Solid plate X supporting arm



一体式二次举升支撑板
Integrated sub-lift supporting plate



油管爆裂保护装置
Oil pipe broken protective device



意大利阀, 铜芯电机
Italian valve copper core motor



精准激光切割技术
High precision laser cutting



高强度高精一体式非焊接3齿保险齿
High precision mechanical 3 racks safety



日本/意大利进口密封圈
Japanese / Italian oil seals



选购
Optional



欧盟测试标准 the EU test standard





产品特点:

- ◆意大利技术设计制造。
- ◆液压同步, 液压锁和机械双重保险装置, 下降自动解锁。
- ◆24V安全控制电路。
- ◆油缸部件采用高转速全自动CNC数控车床加工而成, 保证了优秀的同心度和光洁度, 缸筒滚压镜面处理。
- ◆日本/意大利密封件, 意大利球阀, 装有液压防爆装置。
- ◆采用激光等数控设备切割, 尺寸精确, 切口平整, 光洁度高。
- ◆X架采用优质钢, 激光切割而成, 实芯钢板, 强度高, 耐腐蚀, 不易变形。
- ◆抛丸表面处理, 高温喷涂处理, 保证了耐用性。
- ◆可伸缩的二次举升面板 (选购)。
- ◆所有轴的位置均有耐磨轴承, 高分子耐磨滑块。
- ◆红外水平检测装置、下降防压脚装置 (选购)。

Product Features:

- ◆Adopt Italy technology to design
- ◆Hydraulic balance system and mechanical safety with automatic unlock are equipped
- ◆24V safety control circuit
- ◆Oil cylinder parts made by automatic high rotation speed CNC lathe ensure the excellent finish and concentricity
- ◆Japanese / Italian oil sealing elements, Italian spherical valve, oil pipe explosion protective device, overload protection, international brand oil pipe
- ◆Components are made by laser cutting machine or other CNC equipment
- ◆Solid steel X structure, good rust resistance and not easy to deformation
- ◆Shot blasting and high temperature baking powder coated surface finish
- ◆Optional second-level extensible platform
- ◆Wear-resisting bearings, polymer wear-resistance slider
- ◆Optional infra-red electronic leveling sensor, optional anti presser foot device

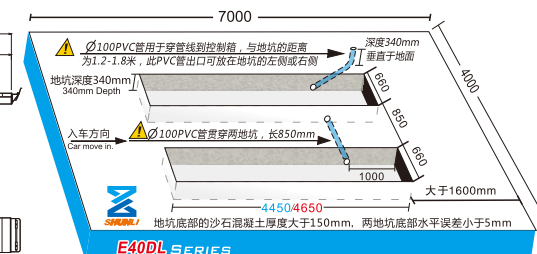

机 型 Model	母机举升重量 Capacity of Main Lift	子机举升重量 Capacity of Sub-lift	母机举升高度 Main Lift Lifting Height	子机举升高度 Sub-lift Lifting Height	母机平台长度 Main Lift Platform Length	母机平台宽度 Main Lift Platform Width	子机平台长度 Sub-lift Platform Length	子机平台宽度 Sub-lift Platform Width	电机功率 Motor Power	气源压力 Air Pressure
SHL-Y-J-E40DL	4000kg	4000kg	1850mm	500mm	4300mm/4500mm	610mm	1400mm	570mm	380V / 220V / Others 3KW	0.4-0.6Mpa